

Защитная арматура

Бобышки приварные для термопреобразователей

1. Общие сведения

Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз, а также датчиков уровня на месте эксплуатации. Сама бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.

2. Основные технические характеристики

Характеристика	Параметр
Виды	Прямая Угловая
Крепежная резьба	M20x1,5 G1/2- по спец заказу
Высота	40 60
Материал	сталь 20 сталь 12X18H10T(нержавеющая)

3. Комплектность

3.1 Бобышка приварная

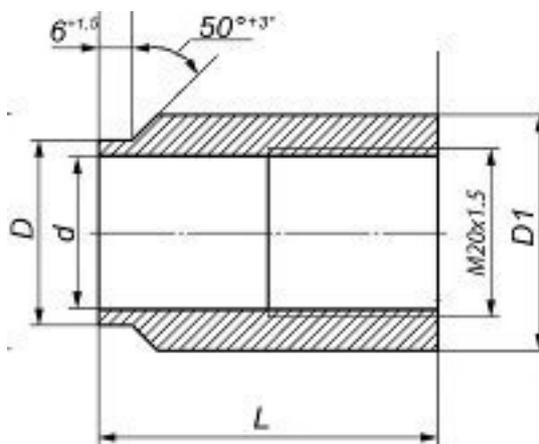


Рис.1 — Бобышка прямая

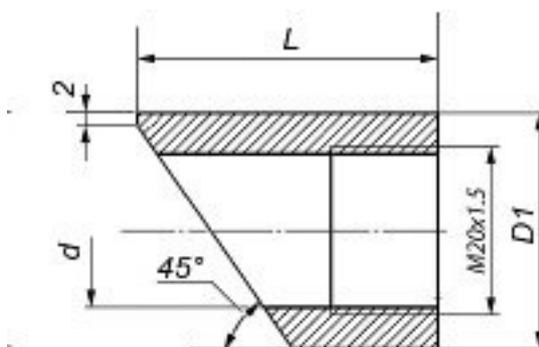


Рис.1 — Бобышка угловая

4. Обозначения при заказе бобышки

	Б
Тип бобышки					
Прямая	П				
Угловая	У				
Крепежная резьба					
		M20x1,5			
Высота, мм					
40мм			40		
60мм			60		
Материал					
Сталь 20				1	
Сталь 12X18Н10Т				2	

Пример: БП.20x1,5.60.2