



УТВЕРЖДЕН
КД.ЭЛХТ-ДТЕГЛ.01-ЛУ

ELHART

ПАСПОРТ

Гильза защитная серии РА

(конструктивное исполнение 01)

КД.ЭЛХТ-ДТЕГЛ.01 ПС

1. Назначение изделия

Гильза защитная серии РА конструктивного исполнения 01 (далее – гильза), предназначена для защиты термопреобразователей сопротивления и преобразователей термоэлектрических (датчиков температуры), используемых в системах автоматизации технологических процессов, от механических повреждений в зоне измерения температуры. Кроме того, применение защитных гильз позволяет осуществлять монтаж и демонтаж датчиков с сохранением герметичности объекта управления. Гильза может изготавливаться из нержавеющей стали марок AISI 304, AISI 321, 12X18H10T и прочих.

Гильза устанавливается в приварную быбышку при помощи резьбового присоединения. Рабочее положение в пространстве – любое. Материал, тип резьбы и габаритные размеры гильзы определяются в разделе 4 настоящего паспорта.

2. Технические характеристики

Номинальное рабочее давление, не более	16 МПа
Рабочая среда	Любая среда, нейтральная к материалу гильзы


3. Комплектность

Гильза	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Шайба алюминиевая	1 шт.

4. Код заказа (модельный ряд)

РА.		-		-		-		-		-	
Конструктивное исполнение											
Исполнение 1	01										
Тип резьбы											
M20x1,5									M20		
G1/2"									G12		
Максимальный диаметр устанавливаемого датчика											
6 мм									D6		
8 мм									D8		
Погружная длина											
60 мм									L60		
80 мм									L80		
100 мм									L100		
120 мм									L120		
160 мм									L160		
200 мм									L200		
250 мм									L250		
320 мм									L320		
400 мм									L400		
500 мм									L500		
Материал											
AISI 304									SS4		
AISI 321 / 12X18H10T									SS21		

5. Габаритные размеры, мм

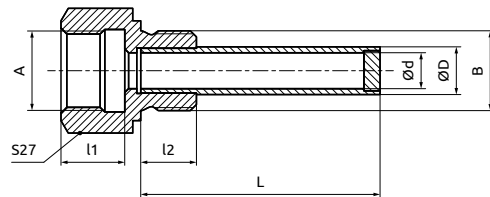

все размеры в мм

Модель	A	B	L	l1	l2	D	d
РА.01-xxx-D6-xxx-xxx	M20x1,5 G1/2"	60, 80, 100, 120, 160, 200,		15	14	10	7
РА.01-xxx-D8-xxx-xxx	M20x1,5 G1/2"	250, 320, 400, 500		16	14	12	9

6. Транспортирование и хранение

Транспортирование гильзы должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом закрытого транспорта.

Хранение гильзы должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя с защитой упаковки от атмосферных осадков. Срок хранения гильзы неограничен.

7. Упаковка

Гильза упакована в тару из картона.

8. Утилизация

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая гильзу. При утилизации рекомендуется учитывать требования действующего законодательства в области обращения с отходами черных и цветных металлов.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты реализации*.

Изготовитель гарантирует соответствие гильзы указанным техническим характеристикам.

В случае обнаружения несоответствия гильзы техническим характеристикам, она подлежит замене после проведения диагностики на основании рекламационного акта. Для этого необходимо доставить гильзу в Сервисный центр, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1 или в любой другой пункт приема изготовителя. Актуальные адреса региональных пунктов приема доступны на сайте изготовителя: elhart.ru/support/repair.htm



Сервисное
обслуживание

Гарантийные обязательства прекращаются в случае наличия химических или механических повреждений корпуса гильзы.

* - соответствует дате отгрузочного документа (УПД) / кассового чека.

10. Подтверждение соответствия

Гильза не подлежит обязательному подтверждению (оценке) соответствия в Российской Федерации и на единой таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

11. Изготовитель

Адрес:	ООО «ЭЛХАРТ» 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1, помещение 11
Страна-изготовитель:	Россия
Тел.:	8 (800) 775-46-82 (многоканальный)
Эл. почта:	info@elhart.ru
Сайт:	elhart.ru