

ПАСПОРТ

Термопреобразователи сопротивления ТС

ТС035

1. Сведения об изделии


Термометры сопротивления типа ТС035 предназначены для систем отопления. Монтируются к процессу с помощью резьбы M20x1,5 на подвижной гайке.

Межпроверочный интервал термометров сопротивления составляет 2 года

2. Основные технические данные

Номинальная статическая характеристика	50М, 100П
Диапазон измеряемых температур, °С	с НСХ 50М, -50..+ 180 °С с НСХ 100П -50..+500 °С
Класс допуска	В
Показатель тепловой инерции ,с , не более	30
Минимальная глубина погружения, мм	80
Рабочий ток, мА, не более	5
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Степень защиты арматуры	IP54
Материал защитной арматуры	12Х18Н10Т
Условное давление, МПа	10

3. Габаритные размеры

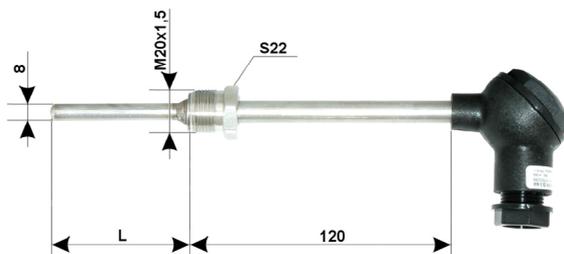

4. Обозначения при заказе датчиков

	ТС035 -	[]	-	В	3	-	[]
Условное обозначение НСХ	50М						
Длина погружаемой части, мм	100П						

Пример: ТС035-50М.В3.60

5. Официальный представитель на территории РФ (импортер)

Фирма: ООО «КИП-Сервис».

Адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. М. Седина, д. 145/1.

Телефон: (861) 255-97-54.

www.kipservis.ru