ПАСПОРТ

Термопреобразователи сопротивления ТС

ТС105

1. Сведения об изделии

Термометры сопротивления типа ТС предназначены для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел, не агрессивных к материалу защитной арматуры термометра, в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.

Межпроверочный интервал термометров сопротивления составляет 2 года.

2. Основные технические данные

Номинальная статическая характеристика	50М, Pt100
Диапазон измеряемых температур, °С	с НСХ 50М -50..+ 180 °С с НСХ Pt100 -50..+500 °С
Класс допуска	В
Показатель тепловой инерции ,с , не более	30
Минимальная глубина погружения, мм	80
Рабочий ток, мА, не более	5
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Степень защиты арматуры	IP54
Материал защитной арматуры	12Х18Н10Т
Условное давление, МПа	10

3. Габаритные размеры

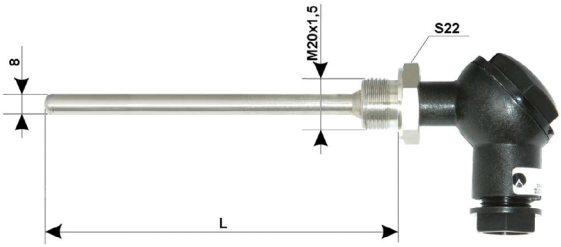

4. Обозначения при заказе датчиков

ТС0105 -		-	В	3	-	

Условное обозначение НСХ	50М Pt100
Длина погружаемой части, мм	

Пример: ТС105-50М.В3.60

5. Официальный представитель на территории РФ (импортер)

Фирма: ООО «КИП-Сервис».

Адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. М. Седина, д. 145/1.

Телефон: (861) 255-97-54.

www.kipservis.ru