ПАСПОРТ

Преобразователи термоэлектрические ТПL

ТПL045

1. Сведения об изделии

Преобразователи термоэлектрические термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры жидких , паро — и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел, не агрессивных к материалу защитной арматуры преобразователя, в различных отраслях промышленности народного хозяйства.

Межпроверочный интервал преобразователей термоэлектрических составляет 1 год.

2. Основные технические данные

Номинальная статическая характеристика	L(XK)
Диапазон измеряемых температур, °С	-40...+600
Класс допуска	2
Показатель тепловой инерции ,с , не более	30
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Степень защиты арматуры	IP54
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т
Условное давление, МПа	10

3. Габаритные размеры

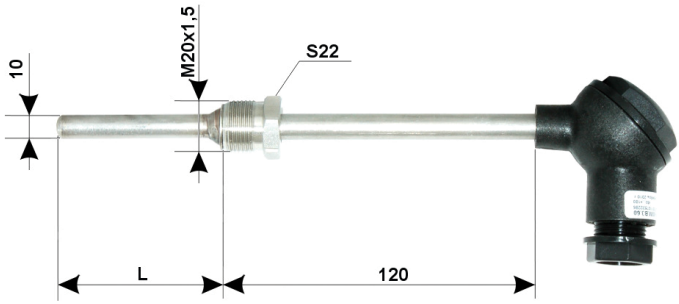

4. Обозначения при заказе датчиков

ТПL045 - 0200. [ ]

Длина погружаемой части, мм	

Пример: ТПL045-0200.500

5. Официальный представитель на территории РФ (импортер)

Фирма: ООО «КИП-Сервис».

Адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. М. Седина, д. 145/1.

Телефон: (861) 255-97-54.

www.kipservis.ru