

ПАСПОРТ

Преобразователи термоэлектрические ТПК

ТПК045

1. Сведения об изделии


Преобразователи термоэлектрические термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры жидких, паро — и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел, не агрессивных к материалу защитной арматуры преобразователя, в различных отраслях промышленности народного хозяйства.

Межпроверочный интервал составляет 1 год.

2. Основные технические данные

Номинальная статическая характеристика	K(XA)
Диапазон измеряемых температур, °C	-40...+800 °C
Показатель тепловой инерции, с, не более	30
Сопротивление изоляции, Мом, не менее	100
Степень защиты арматуры	IP54
Материал защитной арматуры	сталь 12X18H10T
Условное давление, МПа	10

3. Габаритные размеры

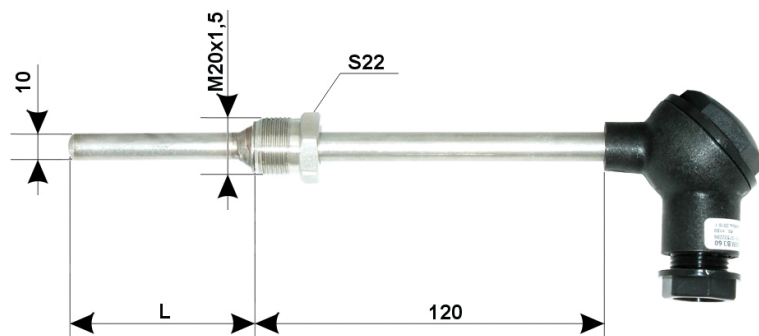

4. Обозначения при заказе датчиков

ТПК 045 - 0200.

Диаметр погружаемой части, м

Пример: ТПК045-0200.500

5. Официальный представитель на территории РФ (импортер)

Фирма: ООО «КИП-Сервис».

Адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. М. Седина, д. 145/1.

Телефон: (861) 255-97-54.

www.kipservis.ru